


Telecamera Bullet IP 8MP

Intelligente, con Deterrenza Attiva

IPC2128SB-ADF28/40KMC-I0



Caratteristiche

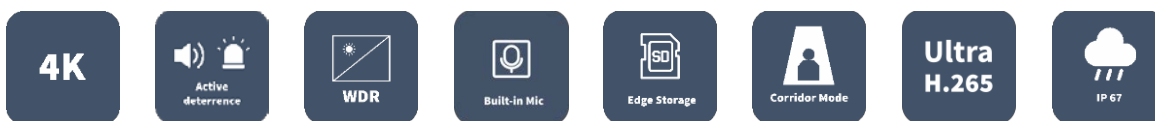

- Immagine di alta qualità con sensore 1 / 2,7 " CMOS da 8 MP
- 8 MP (3840 * 2160) a 20 fps; 5 MP (3072 * 1728) a 30/25 fps; 4 MP (2560 * 1440) a 30/25 fps; 2 MP (1920 * 1080) a 30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Protezione perimetrale intelligente, include attraversamento linea, intrusione, ingresso nell'area, rilevamento dell'area di uscita
- Sulla base della classificazione degli obiettivi, la prevenzione intelligente delle intrusioni riduce significativamente i falsi allarmi causati da foglie, uccelli e luci, ecc., Concentrandosi accuratamente su persone e veicoli a motore e non
- La tecnologia True WDR da 120 dB consente immagini nitide in scene con luce intensa
- Supporta la modalità corridoio 9:16
- Microfono incorporato
- Altoparlante incorporato
- IR intelligente, distanza IR fino a 30 m (98 piedi)
- Supporta la scheda Micro SD da 256 G
- Protezione IP67
- Supporta l'alimentazione PoE




Specifiche

	IPC2128SB-ADF28KMC-IO	IPC2128SB-ADF40KMC-IO			
telecamera					
Sensore	1 / 2,7 "CMOS 8,0 megapixel, scansione progressiva				
Obiettivo	2.8mm@F2.0		4.0mm@F2.0		
Distanza DORI	Obiettivo (mm)	Rileva (m)	Osserva (m)	Riconoscere (m)	Identificare (m)
	2.8	84.0	33.6	16.8	8.4
	4.0	120.0	48.0	24.0	12.0
Angolo di visione (H)	112.4°		86.5°		
Angolo di visione (V)	60.1°		44.1°		
Angolo di visione (O)	146.1°		112.5°		
Angolo di regolazione	Panoramica: 0° ~ 360°		Inclinazione: 0° ~ 90°		Ruota: 0° ~ 360°
Otturatore	Auto / Manuale, 1 ~ 1 / 100000s				
Illuminazione minima	Colore: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR acceso				
Riduzione del rumore	DNR 2D / 3D				
Day/night	Filtro IR-cut con sensore automatico (ICR)				
S / N	> 56dB				
Gamma IR	Portata IR fino a 30 m (98 piedi)				
Lunghezza d'onda	850nm				
Controllo IR On / Off	Auto / Manuale				
Defog	Digital Defog				
WDR	120dB				
video					
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profilo H.264	Profilo di base, profilo principale, profilo alto				
Frequenza fotogrammi	Flusso principale: 8 MP (3840 * 2160), massimo 20 fps; 5 MP (3072 * 1728), massimo 30 fps; 4 MP (2560 * 1440), massimo 30 fps; 1080P (1920 * 1080), massimo 30 fps; Sottoflusso: 1080P (1920 * 1080), Max 30fps; 720P (1280 * 720), Max 30fps; D1 (720 * 576), massimo 30 fps; 640 * 360, massimo 30 fps; 2CIF (704 * 288), massimo 30 fps; CIF (352 * 288), massimo 30 fps; Terzo flusso: D1 (720 * 576), massimo 30 fps; 640 * 360, massimo 30 fps; 2CIF (704 * 288), massimo 30 fps; CIF (352 * 288),				
Bitrate video	128 Kbps ~ 16 Mbps				
OSD	Fino a 8 OSD				
Maschera privacy	Fino a 4 aree				
ROI	Fino a 8 aree				
Rilevamento movimento	Fino a 4 aree				
Immagine					
Bilanciamento del bianco	Auto / Esterno / Regolazione fine / Lampada al sodio / Bloccato / Auto2				
Riduzione digitale rumore	DNR 2D / 3D				
IR intelligente	Supportato				
Flip	Normale / Verticale / Orizzontale / 180° / 90° in senso orario / 90° in senso antiorario				
Dewarping	Supportato				
HLC	Supportato				
BLC	Supportato				

Audio	
Compressione audio	G.711
Audio bidirezionale	Supportato
Disattivazione	Supportato
Frequenza campionamento	8KHZ
Conservazione	
Archiviazione Edge	Micro SD, fino a 256 GB
Archiviazione di rete	ANR
Intelligente	
Prevenzione intelligente	Attraversare la linea, intrusione, entrare nell'area, lasciare il rilevamento dell'area;
Inteligente	
Rilevamento di base	Rilevazione del movimento, allarme manomissione, rilevamento audio
Funzioni generali	Watermark, filtro indirizzo IP, allarme manomissione, politica di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP,
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, HTTPS, SMTP, SSL
Integrazione	ONVIF (profilo S, profilo G, profilo T), API
Client	EZStation EZView EZLive
Programma navigazione in rete	Visualizzazione live richiesta plug-in: IE9 +, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti
	Visualizzazione live gratuita plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Interfaccia	
Rete	1 Ethernet RJ45 10M / 100M Base-TX
Microfono incorporato	Supportato
Altoparlante incorporato	Supportato
Luce di allarme	Supportato
Certificazioni	
Certificazioni	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte
Generale	
Alimentazione	CC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo energetico: max 10,5 W.
Dimensioni (L x W x H)	191 x 75 x 74 mm (7,5 "x 3,0" x 2,9 ")
Peso netto	0,41 kg (0,90 libbre)
Materiale	Metallo
Ambiente di lavoro	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Temperat.memorizzaz.	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Protezione sovratensioni	2KV
Protezione	IP67
Tasto reset	Supportato

Dimensioni

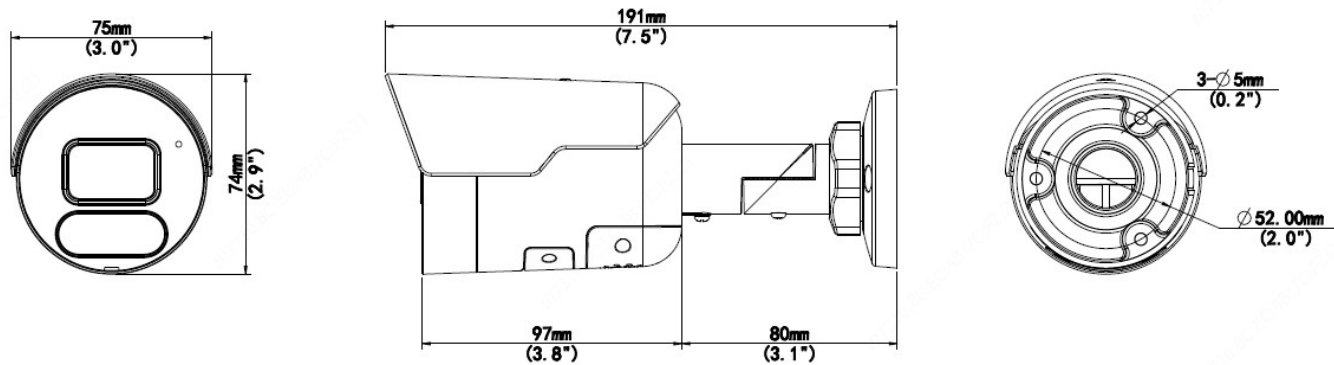

Accessori

TR-JB05-B-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



Eurotek S.r.l.

via Antonio Canova 13, 20017 Rhò (MI) - Tel. 0249426554 - eurotek@eurotek-srl.it

