

NVR302-16Q

Serie Ibrida NVR302



Caratteristiche

- Supporta telecamere TVI, AHD, CVI, CVBS, IP con accesso adattivo
- Ingresso BNC a 8/16 canali
- Risoluzione fino a 8MP per la registrazione
- Supporta l'uscita HDMI a 1 canale fino a 4K, l'uscita VGA a 1 canale fino a 1920*1080
- Lunga distanza di trasmissione su cavo coassiale

Specifiche


Modello	NVR302-08Q	NVR302-08U	NVR302-16Q
Ingresso video/audio			
Ingresso video analogico	8 canali, BNC	8 canali, BNC	16 canali, BNC
Ingresso video IP	4 canali (solo IP fino a 12 canali), ogni canale fino a 4K	8 canali (solo IP fino a 16 canali), ogni canale fino a 4K	8 canali (solo IP fino a 24 canali), ogni canale fino a 4K
Tipi di telecamere analogiche supportate	Supporta l'ingresso AHD: 8MP@15fps (canale1-canale2) 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@30fps (canale1 - canale2) 1080P@30fps 720P@60fps Supporta l'ingresso TVI: 8MP@15fps (canale1-canale2) 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@20fps (canale1 - canale2) 1080P@30fps 720P@60fps Supporta l'ingresso CVI:	Supporta l'ingresso AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Supporto ingresso TVI: 8MP@15fps 5MP@20ps 4MP@30fps 3MP@20fps 1080P@30fps 720P@60fps Supporta l'ingresso CVI:	Supporta l'ingresso AHD: 8MP@15fps (canale1-canale4) 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@30fps (canale1-channel4) 1080P@30fps 720P@60fps Supporta l'ingresso TVI: 8MP@15fps (canale1-canale4) 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@20fps (canale1 - canale4)




	8MP@15fps (canale1-canale2) 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Supporta l'ingresso CVBS	8MP@15fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Supporto ingresso CVBS	720P@60fps Supporta l'ingresso CVI:8MP@15fps (canale1- canale4) 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Supporta l'input CVBS
Ingresso audio	1 canale, RCA	4 canali, RCA	1 canale, RCA
Audio bidirezionale	1 canale, RCA	1 canale, RCA	1 canale, RCA
Canale Audio associato	1 canale, RCA	4 canali, RCA	1 canale, RCA
Rete			
Banda in entrata	56Mbps	80Mbps	72Mbps
Banda in uscita	64Mbps	64 Mbps	80Mbps
Utenti remoti	128		
Protocolli	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Uscita video/audio			
Uscita CVBS	1 canale, BNC	1 canale, BNC	1 canale, BNC
Uscita VGA	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Uscita HDMI	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Risoluzione registrazione	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080P/960P/720P/960H/4CIF/CIF		
Uscita audio	1 canale, RCA		
Riproduzione sincrona	8-ch	8-ch	16-ch
Codifica			
Frequenza fotogrammi registrazione	Flusso principale: 8MP Lite@8fps (canale1-canale2) 5MPLite @ 12fps 4MP Lite @ 15fps 3MP@15fps (canale1 - canale2) 2MP@15fps 720P@30fps	Flusso principale: 8MP@8fps 5MP@12fps 4MP@15fps 3MP@18fps 2MP@25fps 720P@30fps Flusso secondario: D1@30fps (Max)	Flusso principale: 8MP Lite@8fps (canale1-canale4) 5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps 3MP@15fps (canale1- canale 4) 2MP@15fps 720P@30fps Flusso secondario: D1
Risoluzione di registrazione	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H/4C F/CIF	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/96 0P/720P/960H/4CIF/CIF	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H/4C SE/CIF
Disco rigido			
SATA	2 interfaccia SATA		

Capacità	fino a 6 TB per ogni HDD		
Interfaccia esterna			
Interfaccia di rete	Interfaccia Ethernet autoadattativa 1RJ45	Interfaccia Ethernet autoadattativa 1RJ45 10M/100M/1000M	
Interfaccia USB	Pannello posteriore: 1 x USB 2.0, pannello	Pannello posteriore: 1 x USB3.0, pannello frontale: 1xUSB2.0	
Interfaccia seriale	1 x RS485		
Ingresso allarme	-	8	-
Uscita allarme	-	4	-
Generale			
Alimentazione elettrica	12V CC Consumo energetico: ≤ 8 W (senza HDD)	12V CC Consumo energetico: ≤ 12 W (senza HDD)	
Ambiente di lavoro	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F), Umidità ≤ 90% RH (senza condensa)		
Dimensioni (LxPxA)	380 mm × 315 mm × 53 mm (15" × 12,4" × 2,1")		
Peso (senza HDD)	1,9 kg (4,19 libbre)		

Dimensioni

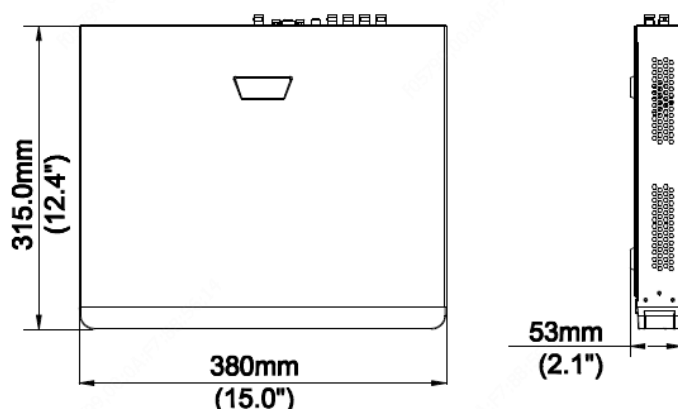

Posteriore Pannello

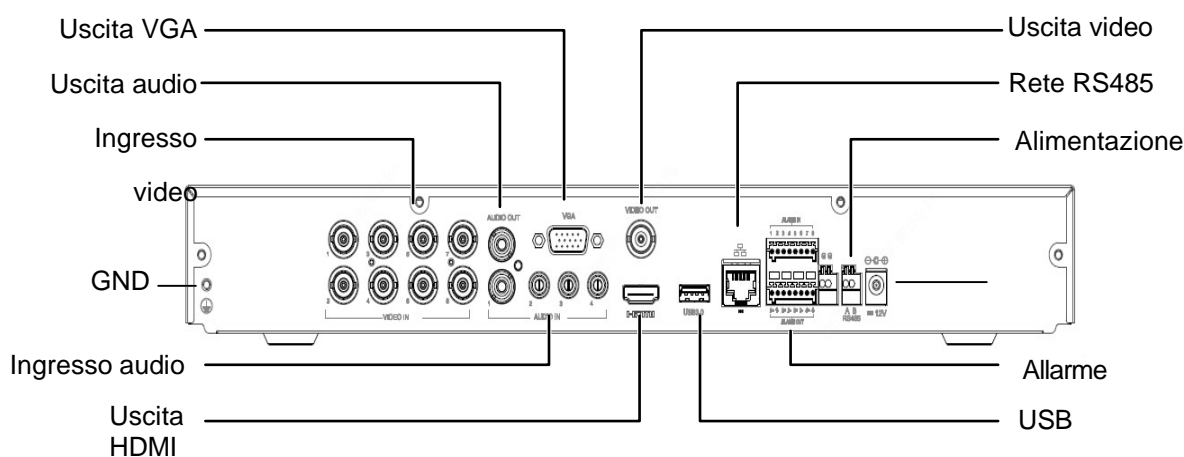

Eurotek S.r.l.

via Antonio Canova 13, 20017 Rhò (MI) - Tel. 0249426554 - eurotek@eurotek-srl.it

