

Cavo UTP Categoria 6


Listino MRSP:

€ 297,00



Scheda tecnica

Articolo	CAB-LC3100B-E-IN	
Specifiche prodotto	HSYV-6 4x2x0.52	
Test Standard	ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、YD/T1019	
Conduttore	Materiale	Rame a tinta unita
	AWG	24
	Nom.O.D.(mm)	0.52±0.03 mm
	Resistenza DC	≤95 Ω/km
Isolamento	Materiale	HDPE
	Spessore	0.2±0.02 mm
	Diametro	0.93±0.05 mm
	Colore	Blu/Bianco- Blu
Arancio/Bianco-Arancio		Marrone/Bianco-Marrone
Sezone	Sezione Offset	≤20 mm
	Sezione cavo	≤120 mm
Guaina	Materiale	PVC(conforme RoHS/REACH)
	Esterno O.D.	5.8±0.3 mm
	Colore	Arancio
	Resist. trazione	>13.5 Mpa
	Spessore	0.6±0.05 mm
Stampa Superficiale	Altezza lettera	3.0±0.3 mm
	Colore	Nero
	Stampa errore & Spazio	1±0.005 m
	Numero case	Si
Imballo	Imballo	Cartone

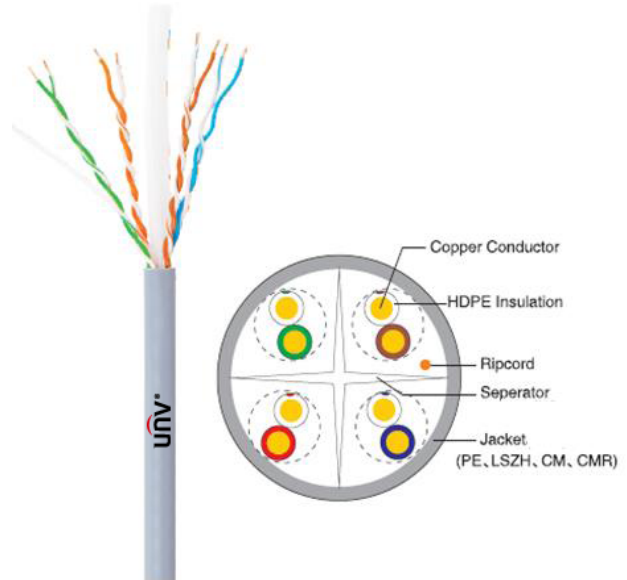

	Dimensioni un pacco	420mm*205mm*420mm		
	Dimensioni pacco doppio	450mm*440mm*445mm		
	Quantità pacco doppio	2 case		
Lunnghezza pacco	305±1m			
Rip-cord	Si	Backbone incrociato	Si	
Temperatura ambiente	-20°C ~ 60°C			
Conformità	IEC 60332-1-2:2004/AMDI:2015, EN 5075:2014+A1:2016			



Eurotek S.r.l.

via Antonio Canova 13 - 20017 Rho (MI) Tel. +39 0249426554 - ordini@eurotek-srl.it

