


# Switch Ethernet Serie NSW2010

## NSW2010-6T-POE-IN



## NSW2010-10T-POE-IN

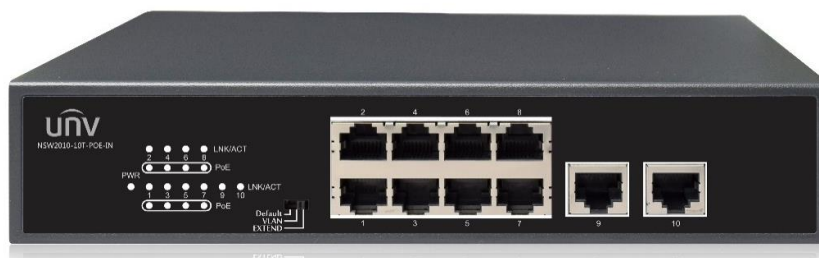

## Specifiche

- Molteplici modalità di lavoro per soddisfare le esigenze aziendali: normale, sicurezza e videosorveglianza
- Supporta controllo traffico porte
- Supporto modalità sicura, tutte le porte downlink possono comunicare solo con le porte uplink
- Distanza di trasmissione fino a 250m per la modalità videosorveglianza
- Case in metallo, sicuro e affidabile



## Specifiche

Modello	NSW2010-6T-POE-IN	NSW2010-10T-POE-IN		
Porte	6porte × 100Mbps (RJ45), includere 4 porte PoE	10 porte ×100Mbps (RJ45), includere 8 porte PoE		
Standard	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at			
Capacità	1.2Gbps	2Gbps		
Forwarding performance	0.90Mpps	1.49Mpps		
Buffer	768Kbit	2Mbit		
MAC	2K	8K		
Dimensioni (W×D×H)	160mm x 93mm x 32mm (6.3"×3.7"×1.3")	220mm x 150mm x 44mm(8.7"×5.9"×1.7")		
Peso	<0.6kg	<1.22kg		
Alimentazione	AC: 100-240V, 50/60Hz			
PoE	802.3at/af			
Alimentazione Max. PoE	Max capacità: 65W Max capacità singola porta: 30W	Max capacità: 120W Max capacità singola porta: 30W		
Tempo medio di vita	>50000 ore			
Temperatura d'uso	0°C-40°C (32°F-104°F)			
Umidità	10%~90% (senza condensa)			
Temperatura archiviazione	5%~90% (senza condensa)			
Indicatore	PWR: Acceso: input AC normale - Off: Nessun input AC			
	PoE: Spento nessuna alimentazione PoE Acceso: Alimentazione PoE normale Lampeggio: problema alimentazione PoE			
	LINK/ACT: Spento: Nessun collegamento Acceso: Collegato a 10/100Mbps Lampeggio: trasmissione dati			
	Velocità: Spento: connesso a 10/100Mbps - Acceso: connesso 1000Mbps			
Modalità funzionamento	Default(Normale) : tutte le porte comunicano con le altre. EXTEND(videosorveglianza): distanza trasmissione fino 250m	Default(normale) : tutte le porte comunicano con le altre. VLAN(modalità sicura): le porte Downlink possono comunicare solo con le porte uplink. EXTEND(videosorveglianza): distanza trasmissione fino 250m.		



**Eurotek S.r.l.**

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

